

DT85G


Series 2

dataTaker®

GeoLogger




边坡监测

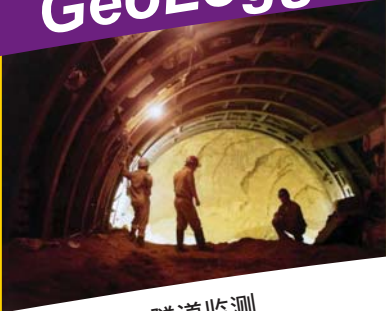

隧道监测



大坝监测

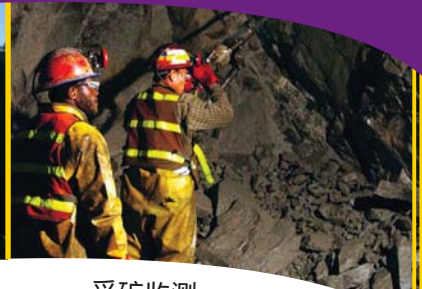

采矿监测



- 低成本高效的数据采集器可扩展到**300**个通道。
- 支持振弦式及其它岩土型传感器
- 与所有的主要品牌兼容 - **Slope Indicator, RST Instruments, Geokon, Soil Instruments, RocTest, AGI - Applied Geomechanics Inc.**
- 独立工作或使用强大的内置通讯接口组网, 以您期望的方式及地点访问数据。
- 支持 U 盘。
- 坚固的结构设计, 提供了在极端的岩土环境下可靠的操作及应用。
- **16** 个模拟通道可以测量**16**个振弦式应变计(使用热敏电阻), 或测量**48**个振弦式应变计(不使用热敏电阻)。
- 澳洲设计制造, 达到最高品质标准。

高级设计与技术, 加上 25 年的岩土经验, 制造出 dataTaker DT85G GeoLogger
 ---- 一部灵活、强大, 低能耗、低成本的数据采集器。

获取数据

实时浏览数据和内存存储高达五百万个数据点。数据存储和恢复可以通过U盘, FTP, 手机, 适合于SCADA的Modbus, 以太网或网页实现。网页服务器允许浏览器访问数据和文件, FTP通过因特网或移动电话网络下载数据到您的办公室, 而不需要特殊的主机软件。

DT85G 关键特性

- 支持振弦式传感器
- 每通道低成本
- 可扩展到 300 个通道
- U盘存储数据&传输程序
- 内置通讯接口
- 支持应变式传感器
- 支持差阻式Carlson电位计 & LVDT等传感器
- Web & FTP 客户端/服务器
- Modbus
- SDI-12
- 澳洲设计 & 制造

一般的岩土类传感器

- 测斜仪
- 伸长计
- 渗压计
- 压力盒
- 裂缝计
- 倾角计



Australasia

DataTaker Pty Ltd
 7 Seismic Court
 Rowville Melbourne
 Victoria 3178
 Tel: +61 3 9764 8600
 Fax: +61 3 9764 8997
 Email: sales@datataker.com.au

China

DataTaker China Limited
 Room 1635,
 Haidian New Technology Building,
 No. 65 West Road North 4th Ring Road,
 Haidian District, Beijing P.R.C.:100080
 Tel: 86-10-8288 6646
 Fax: 86-10-8288 6649
 Email: info@datataker.cn

Europe

Grant Instruments (Cambridge) Ltd
 Shepreth
 Cambridgeshire
 SG8 6GB
 Tel: +44 (0) 1763 264780
 Fax: +44 (0) 1763 262410
 Email: sales@datataker.co.uk

Americas

Computer Aided Solutions
 8588 Mayfield Rd, Suite One
 Chesterland, OH 44026
 Tel: +1 800 9 LOGGER
 Tel: +1 440 729 2570
 Fax: +1 440 729 2586
 Email: sales@computer aided solutions.com

www.datataker.cn.com

书
明
说
品
产

模拟通道

16个模拟输入通道(可扩展到300个*)
每个通道独立,支持:1个隔离的3线或4线输入,
或2个隔离的2线差分输入,
或3个共享的2线单端输入。
下面为最大应用。
2线共享单端: 48(可扩展到800*)
2线隔离差分: 32(可扩展到600*)
3线或4线隔离: 16(可扩展到300*)
*需要CEM20通道扩展模块

基本输入范围

DT85G 测量的基本输入是电压、电流、电阻和频率。
其他测量可由此转换得到。

满量程	分辨率	满量程	分辨率
±30 mVdc	0.25 µV	100 Ω	1.5 mΩ
±300 mVdc	2.5 µV	1000 Ω	15 mΩ
±3 Vdc	25 µV	10,000 Ω	150.00 mΩ
±30 Vdc	250 µV	100 Hz	0.0002 %
±0.3 mA	2.5 nA	10 kHz	0.0002 %
±3 mA	25 nA		
±30 mA	250 nA		

可自动选择不同的量程。

精度

测量在 ...	5°C 到 40°C	-45°C 到 70°C
直流电压	0.1%	0.35%
直流电流	0.15%	0.45%
直流电阻	0.1%	0.35%
频率	0.1%	0.25%

上表中满量程读数的精度是 ±0.01%。

采集

在50/60Hz之上能保持精度和抑制噪声
最大采样速度: 25Hz
有效分辨率: 18位
线性度: 0.01%
共模抑制: >90dB
差模抑制: >35dB

输入

内部通道隔离: 100V(继电器开关)
模拟部件隔离: 100V(光隔离)
输入阻抗: 100kΩ, >100MΩ
共模范围: ±3.5V 或 ±35V, 在30V范围

传感器激励

模拟通道: 可选择的250µA或2.5mA恒流源,
4.5V电压源,或可开关的外部源。
主机供电电源: 可开关的12V直流电压为传感器或其
附件供电。(最大150mA)

模拟传感器

支持大量的各种类型的传感器(所支持的传感器不局限于
下列的说明),具有对传感器线性和非线性运算功能,包括
多项式,表达式,函数等。

热电偶

类型: B, C, D, E, G, J, K, N, R, S, T
校准标准: ITS-90

RTD

支持的材料: Pt, Ni, Cu
电阻范围: 10 到 10k

振弦传感器

频率范围: 500 到 5kHz
线圈电阻: 50 到 200
激励方式: 单脉冲

热敏电阻

类型: YSI 400xx系列,及其他类型*
电阻范围: <10k **

*通过对热敏电阻进行比例缩放和通道计算,可支持其他
类型的热敏电阻。

**使用并联电阻可增加电阻范围。

半导体温度传感器

支持类型: LM34 - 60, AD590, 592, TMPxx
LM135, 235, 335

应变计和桥路传感器

接线方式: ¼, ½ & 全桥
激励方式: 电压或电流

差阻式Carlson传感器

可同时测量应变和温度。

4-20mA 电流环

使用内部或外部分流电阻

数字通道

数字输入/输出

8个输入输出双向通道
输入类型: 8个逻辑电平(最大20/30V)
输出类型: 4个FET(最大:30V,100mA)
4个逻辑电平。

继电器输出

1个闭锁继电器(最大:30Vdc,1A)

计数器通道

低速计数器

8个数字输入同时用作计数输入。
低速计数器在休眠模式下不工作。

大小: 32位

最大计数速度: 10Hz

专用计数器输入

4个高速计数或2个相位译码器输入

大小: 32位

最大计数速度: 10kHz

输入类型: 2个逻辑电平(最大 ±30V), 2个感应输入
(10mV)适用于电磁信号采集(最大 ±10V)

串行传感器通道

SDI-12

4个SDI-12输入,与数字输入通道共用。
每个输入能够支持多个SDI-12传感器。

串行传感器

灵活的选项可以支持采集各种智能传感器和数据流

可用端口: 串行传感器端口(RS232, RS422, RS485)
或主机RS232端口*

波特率: 300 到 115200

*如果用作串行传感器通道,主机端口不可用于其它
通讯方式。

计算通道

使用变量和各种函数的表达式对模拟通道、数字通道
和串行传感器通道的数值进行计算。

函数: 包括有算术函数,三角函数,关系函数,逻辑函
数和统计函数等。

报警

条件: 高、低、范围内和范围外

延迟: 可选择报警延迟时间

动作: 设置数字输出,传输报警信息,执行任何dataTaker
指令。

数据采集计划

计划数目: 11

计划频率: 10ms 到天

数据存储

内部存储

容量: 64MB = 大约5,000,000个数据点

外置USB存储设备

(可选附件)

类型: 与USB 1.1或USB 2.0驱动兼容,

e.g. Flash驱动。

容量: 大约每兆90,000个数据点。

通讯接口

以太网

接口: 10BaseT(10Mbps)

协议: TCP/IP

USB

接口: USB 1.1(虚拟COM口)

协议: ASCII 指令

主机 RS232

速度: 300到115200波特率(默认为57,600)

流控制: 硬件(RTS/CTS),

软件(XON/XOFF), None

握手端: DCD, DSR, DTR, RTS, CTS

支持的Modem: 自动应答与呼出

协议: ASCII 指令, TCP/IP(PPP),

Modbus, 串行传感器

串行传感器

接口: RS232, RS422, RS485

速度: 300 到 57,600 波特率

流控制: 硬件(RTS/CTS),

软件(XON/XOFF), None

协议: Modbus, 串行传感器

网络(TCP/IP)服务

使用以太网或主机RS232(PPP)接口

指令接口

通过TCP/IP访问DT85的ASCII指令接口

Web服务器

从任意浏览器访问当前数据和状态。
用户页面可定义,以CSV格式下载数据。
指令窗口,定义模拟显示等。

Modbus 服务器(从属)

从任意Modbus客户端访问当前数据和状态
(例如: SCADA系统)

FTP 服务器

从任意FTP客户端或web浏览器访问采集的数据

FTP 客户端

直接将采集数据自动上传到FTP服务器

系统

显示器和键区

类型: LCD, 2行16字符,背光灯。

显示屏功能: 通道读数,报警状态,系统工作状态。

键区: 6个键用于查看通道及数据采集器状态和功能执行。

状态指示灯: 4个分别为采集、磁盘、提醒、电源。

固件升级

通过: RS232, 以太网, USB或U盘。

实时时钟

正常分辨率: 200µs

精度: ±1分/年(0°C到40°C)

±4分/年(-40°C到70°C)

电源

外部电压范围: 10 到 30Vdc

内部电池: 6Vdc 4Ahr 铅酸电池

最高功率: 12W(12Vdc 1A)

平均功耗

使用12Vdc 外部电源

采样速度	平均功耗
1秒	1350 mW
5秒	500 mW
30秒	135 mW
5分钟	70 mW
1小时	60 mW

典型工作时间

使用6Vdc, 4Ahr电池

采样速度	工作时间
1秒	24小时
5秒	3天
1分钟	1月
1小时	9.5月

物质与环境

结构: 涂层锌和氧化铝

尺寸: 300 x 137 x 65mm

重量: 2.5kg(含包装时5kg)

温度范围: -45°C到70°C*

湿度: 85% RH, 非冷凝

*如工作温度在-15°C到50°C之外,将缩短
电池寿命

包含的附件

Resource CD: 包括软件,视频培训和使用手册

通讯电缆: USB 电缆

电源适配器: 110/240Vac 到 15Vdc, 800mA

可选附件

联系本地分销商或访问www.datataker.com

dataTaker

Your local distributor

www.datataker.com



保证书: DT85G 的部件有三年的质量保证期。如需要进一步获得dataTaker的产品信息,或需要下载
dataTaker的资料,请查看DataTaker网站www.datataker.com或接洽当地分销商。

质量声明: DataTaker 使用 ISO9001:2000质量管理体系。DataTaker 一贯坚持根据市场需要及客户的要求来

开发及生产产品。保证产品的质量、精度、稳定性及安全性。

保证产品达到设计指标,提供快速、高效的技术支持。

dataTaker 是 DataTaker 公司的注册商标。

产品规格: DataTaker 公司保留在任何时候及无需通知客户的情况下更改产品规格的权利。

所有产品在澳大利亚设计、制造。